

Super-Aluminium-Führungsrinne | 970.30.SL | 970.31.SL

Rinnenhöhe: 77 mm | Lieferprogramm


 Für folgende igus®-Serien

E2 mini

- 10
- B15

zipper

- 15/R15

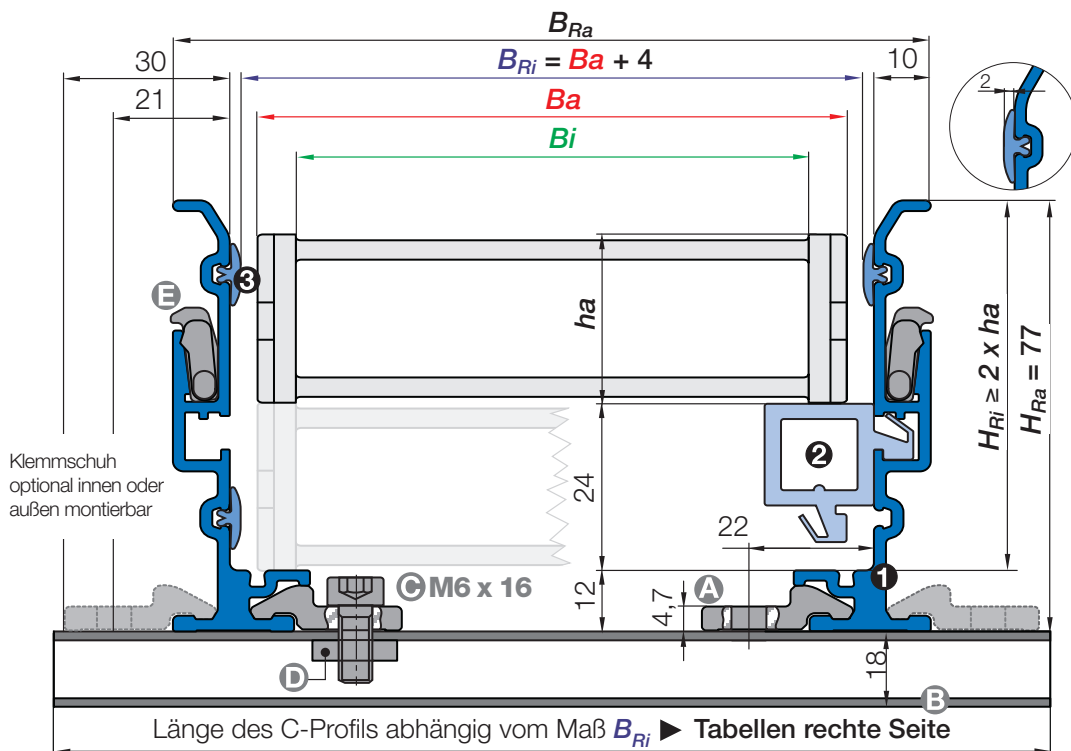

Hinweis: Die Innenbreite der Führungsrinne und die Länge der C-Profile des Montagesets kann je nach Anschlusselement abweichen. Bitte rufen Sie uns im Zweifel an!

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komplettsatz

Rinnenseitenteile - bestehend aus Teil ① / ② / ③

1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, **ohne** Gleitschienen

Art. Nr.

970.30.SL

Gewicht

≈ 4,20 kg

1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, **mit** Gleitschienen

970.31.SL

≈ 4,90 kg

Montagesets - bestehend aus Teil A / B / C / D / E

1 Montageset **ohne** C-Profil

960.30

≈ 0,08 kg

1 Montageset **mit** C-Profil (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})

960.30.XXX*

auf Anfrage

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 960.30.125

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komponenten als Einzelteile

Einzelteile, Rinne

① 1 Rinnenseitenteil, einzeln, 2 m

Art. Nr.

70.11

Gewicht

≈ 2,04 kg

② 1 Gleitschiene, einzeln, 2 m

81.79

≈ 0,42 kg

③ 1 Kunststoff Gleitleiste, einzeln, 2 m

75.01

≈ 0,06 kg

Einzelteile, Montageset

A 1 Klemmschuh, einzeln, Aluminium

75.40

≈ 0,03 kg

B 1 C Profil, einzeln (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})

92.52.XXX.E*

≈ 0,90 kg/m

C 1 Innensechskant M6 x 16, einzeln

MAT 0040209

D 1 Gleitmutter M6, einzeln

MAT 0040057

E 1 Verbindungselement, einzeln

75.60

Zusatzoption zum einfachen Befestigen der e-kette® ohne Bohren

1 Satz Festpunktklemmen (Ausführliche Informationen ► Seite 694)


970.80

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 92.52.125.E


C-Profile auch in Edelstahl V2A erhältlich. Werkstoff: 1.4301 (AISI 304). Bitte Index "E" zur Art. Nr. ergänzen!

C-Profil-Längen (abhängig vom Maß B_{Ri}) | basic Version

Klemmschuh optional innen oder außen montierbar



10				B15				15				R15			
Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert
.015	30	auf Anfrage	960.30.125	.015	30	auf Anfrage	960.30.125	.015	30	auf Anfrage	960.30.125	.025	40	auf Anfrage	960.30.150
.025	40	auf Anfrage	960.30.150	.025	40	auf Anfrage	960.30.150	.025	40	auf Anfrage	960.30.150	.038	80	auf Anfrage	960.30.150
.038	53	auf Anfrage	960.30.150	.038	53	auf Anfrage	960.30.150	.038	53	auf Anfrage	960.30.150	.063	80	auf Anfrage	960.30.175
.050	65	960.30.125	960.30.175	.050	65	960.30.125	960.30.175	.050	65	960.30.175	960.30.175	.080	98	960.30.150	960.30.200
.5	80	960.30.125	960.30.175	.5	80	960.30.125	960.30.175	.5	80	960.30.175	960.30.175				
.6	98	960.30.150	960.30.200	.6	98	960.30.150	960.30.200	.6	98	960.30.200	960.30.200				
.7	117	960.30.175	960.30.225	.7	117	960.30.175	960.30.225	.7	117	960.30.225	960.30.225				

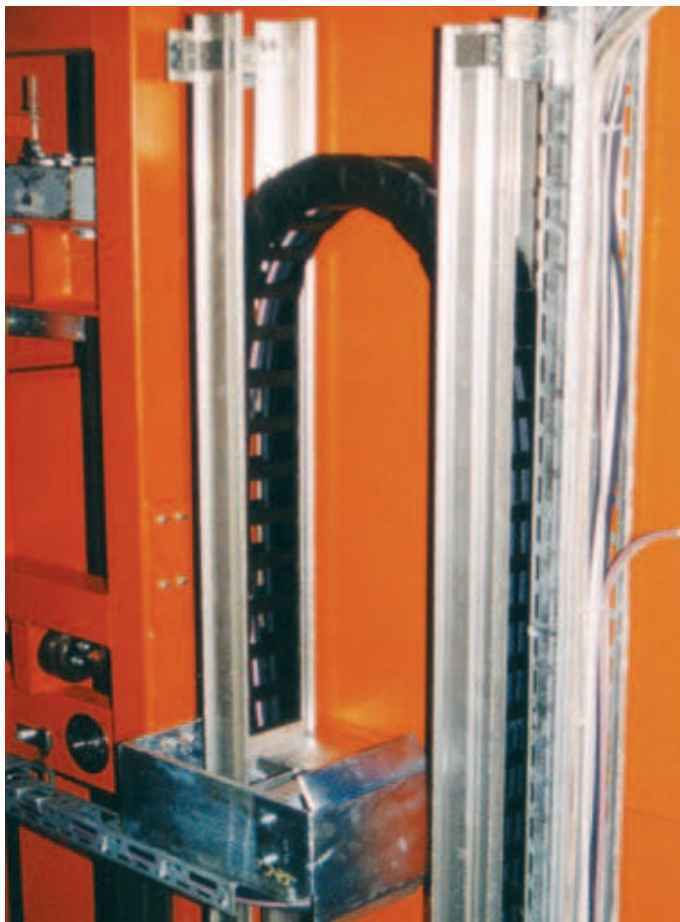

e-kette® am Mast von
Regalbediengerät rollt sich
von der einen in die
gegenüberliegende
Aluminium-Führungsrinne ab